

PCT
 WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM
 Internationales Büro
**INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE
 INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)**



<p>(51) Internationale Patentklassifikation ⁶ : H04B 1/38, 7/26</p>	A1	<p>(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 98/13945</p> <p>(43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 2. April 1998 (02.04.98)</p>
<p>(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE97/02069</p> <p>(22) Internationales Anmeldedatum: 15. September 1997 (15.09.97)</p> <p>(30) Prioritätsdaten: 196 39 188.1 24. September 1996 (24.09.96) DE 96117343.2 29. Oktober 1996 (29.10.96) EP (34) Länder für die regionale oder internationale Anmeldung eingereicht worden ist: DE usw.</p> <p>(71) Anmelder: SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).</p> <p>(72) Erfinder: EUL, Hermann-Josef; Hirschplanallee 7, D-85764 Oberschleißheim (DE). GOTTLÖBER, Helmut; Luitpoldstrasse 14, D-82210 Germering (DE).</p>	<p>(81) Bestimmungsstaaten: CN, JP, KR.</p> <p>Veröffentlicht <i>Mit internationalem Recherchenbericht. Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist. Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.</i></p>	

(54) Title: **BASE STATION FOR A MOBILE RADIO TELEPHONE SYSTEM**


(54) Bezeichnung: **BASISSTATION FÜR EIN MOBILFUNKSYSTEM**

(57) Abstract

The invention concerns a radio station (BS) for a communication system, the radio station being integrated in a housing (G) for a lighting device (L) or an optical signalling device with a light transmitter and an external power supply (SV). The combination of a radio station (BS) with a lighting device (L) or an optical signalling device considerably reduces installation expenditure, for example for a base station in a GSM mobile radio telephone network.

(57) Zusammenfassung

Eine Funkstation (BS) für ein Kommunikationssystem wird in ein Gehäuse (G) einer Beleuchtungseinrichtung (L) bzw. einer optischen Signalisierungseinrichtung mit einem Lichtstrahler und einer externen Stromversorgung (SV) integriert. Durch die Kombination einer Funkstation (BS) mit einer Beleuchtungseinrichtung (L) bzw. einer optischen Signalisierungseinrichtung verringert sich der Installationsaufwand beispielsweise für eine Basisstation in einem GSM-Mobilfunknetz erheblich.

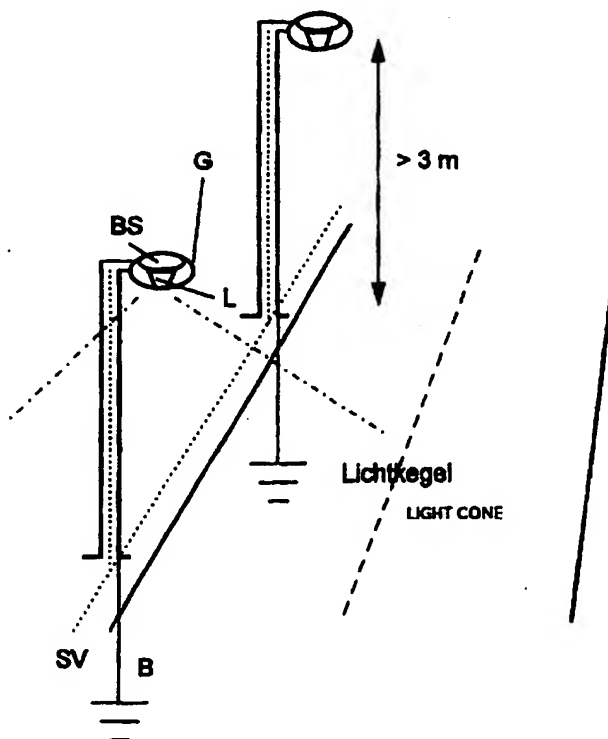

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
AU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland	ML	Mali	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	MN	Mongolei	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MR	Mauritanien	UA	Ukraine
BR	Brazillen	IL	Israel	MW	Malawi	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MX	Mexiko	US	Vereinigte Staaten von Amerika
CA	Kanada	IT	Italien	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CG	Kongo	KE	Kenia	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NZ	Neuseeland	ZW	Zimbabwe
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	PL	Polen		
CM	Kamerun	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CN	China	KZ	Kasachstan	RO	Rumänien		
CU	Kuba	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
CZ	Tschechische Republik	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DE	Deutschland	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
DK	Dänemark	LR	Liberia	SG	Singapur		
EE	Estland						

Beschreibung

BASISSTATION FÜR EIN MOBILFUNKSYSTEM

- 5 Die Erfindung betrifft eine Funkstation für ein Kommunikationssystem mit einem netzseitigen kommunikationstechnischen Anschluß und mit einem Stromversorgungsanschluß.

10 Funkstationen sind stationäre Funkeinrichtungen, die für Kommunikationssysteme, beispielsweise Mobil-Kommunikationssysteme, z.B. das GSM (global system for mobile communication)-Mobilfunksystem oder das DECT (digital enhanced cordless telephony) Schnurlos-Telefoniesystem, die Funkschnittstelle zu mobilen oder stationären Endgeräten realisieren.

15 Diese Funkstationen werden in speziell dafür eingerichteten Räumlichkeiten und Behältnissen untergebracht, um sie mit der notwendigen technischen Infrastruktur zu verbinden. Zur technischen Infrastruktur gehören eine Stromversorgung, Einrichtungen zum Klimaschutz, ein kommunikationstechnischer Anschluß und Vorkehrungen für Antenneneinrichtungen der Funkstation, um eine bestimmungsgemäße Funkausbreitung zu gewährleisten.

- 25 Ein typisches Beispiel hierfür ist die Unterbringung der Funkstation in einem klimatisierten Raum, in den eine Stromversorgung, ein kommunikationstechnischer Anschluß und ein Anschluß für einen Blitzschutz herangeführt werden. Die Montage einer abgesetzten Antenne ist auf einem Dach oder
30 einem gesonderten Mast vorgesehen. Für eine derartig installierte Funkstation ist somit ein erheblicher Aufwand an Erschließungskosten und Montagekosten notwendig.

35 Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, den Installationsaufwand für eine Funkstation zu verringern. Diese Aufgabe wird durch die Funkstation nach den Merkmalen des Patent-

anspruchs 1 oder 2 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen sind den Unteransprüchen zu entnehmen.

5 Eine Funkstation für ein Kommunikationssystem mit einem netzseitigen kommunikationstechnischen Anschluß und mit einem Stromversorgungsanschluß wird erfindungsgemäß in ein Gehäuse einer Beleuchtungseinrichtung oder einer optischen Signalisierungseinrichtung integriert, wobei die Beleuchtungseinrichtung bzw. die optische Signalisierungseinrichtung einen
10 Lichtstrahler und eine externe Stromversorgung enthält.

Eine Miniaturisierung von Funkstationen, siehe dazu die Europäische Patentanmeldung EP 0 690 641 A2, ermöglicht die Integration der technischen Einrichtungen einer Funkstation
15 in kleinere Gehäuse. Eine Beleuchtungseinrichtung, wie sie durch eine Straßenlampe, eine Außenleuchte, z.B. in Haltestellenbereichen, oder durch eine Deckenbeleuchtung in Räumlichkeiten gebildet wird, weist den Vorteil auf, daß dabei bereits ein Großteil der technischen Infrastruktur mit einem
20 Wetterschutz und einer externen Stromversorgung in einem Gehäuse vorhanden ist. Gleiches gilt für optische Signalisierungseinrichtungen. Weiterhin bieten diese Einrichtungen den Vorteil, daß sie zur Beleuchtung bzw. Versorgung von Räumen dienen, in denen sich eine größere Anzahl von Menschen auf-
25 hält. Die Montageorte dieser Einrichtungen korrespondieren damit mit den Räumen, die durch ein Kommunikationssystem besonders zu versorgen sind.

Die Integration von Funkstationen in bereits bestehende technische Einrichtungen, im Gegensatz zu einer getrennten Montage, und besonders in Beleuchtungseinrichtungen oder optische Signalisierungseinrichtung bringt den zusätzlichen
30 Vorteil mit sich, daß Netzbetreiber keine zusätzlichen Standorte für die Funkstationen erschließen müssen, wenn eine Verdichtung des Netzes vorgenommen werden soll. Auch stadtplanerischen Anforderungen für die Gestaltung und Montage von
35 Funkstationen kann leichter entsprochen werden, wenn bekannte

Formen von Beleuchtungseinrichtungen oder optischen Signalisierungseinrichtung, wie Verkehrsampeln bzw. beleuchtete Verkehrsschilder, vorteilhaft mitgenutzt werden.

- 5 Der Stromversorgungsanschluß der Funkstation wird vorteilhafterweise an die externe Stromversorgung angeschlossen. Dadurch kann eine gesonderte Stromzufuhr für die Funkstation eingespart werden.
- 10 Vorteilhafterweise wird eine Antenneneinrichtung der Funkstation derartig montiert, daß deren Abstrahlungsdiagramm mit dem des Lichtstrahlers korrespondiert. Die Planung der Versorgung von Räumen durch Beleuchtungseinrichtungen sieht normalerweise eine Flächendeckung und eine durchgehende,
- 15 möglichst gleichmäßige Beleuchtung für stark genutzte Räume vor. Eben diese Notwendigkeit liegt auch bei der funktechnischen Versorgung z.B. durch ein Mobil-Kommunikationssystem vor. Jedoch können bestimmte Räume verstärkt funktechnisch versorgt werden, wenn in ihnen eine besonders hohe Netzlast
- 20 vermutet wird, dies entspricht einer Scheinwerferwirkung von Beleuchtungseinrichtungen.

- Auch eine optische Signalisierungseinrichtung ist üblicherweise an Orten starker Frequentierung durch Menschen vorgesehen und richtet ihre durch den Lichtstrahler realisierte
- 25 Signalisierung auf die Räume mit diesen Menschen. Somit liegt auch bei einer optischen Signalisierungseinrichtung eine Korrelation von optischen Signalisierungsraum und Versorgungsbereich durch die Funkstation vor.

- 30 Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Funkstation wird diese mit einer Einrichtung zum Blitzschutz verbunden, die bereits für die Beleuchtungseinrichtung bzw. optische Signalisierungseinrichtung vorgesehen ist. Der
- 35 Blitzschutz ist eine weitere Vorrichtung zum Wetterschutz, die oftmals in diesen Einrichtungen bereits vorhanden ist und die bei einer Installation der erfindungsgemäßen Funkstation

außerhalb von festen Gebäuden nicht zusätzlich bereitgestellt zu werden braucht.

Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung ist eine durch die
5 Stromversorgung gespeiste Einrichtung zur Energiespeicherung
vorgesehen, die zur Versorgung der Funkstation bei abgeschalteter externer Stromversorgung bereit steht. Durch die
Einrichtung zur Energiespeicherung kann die Stromversorgung
der Funkstation auch bei abgeschalteter externer Stromver-
10 sorgung z.B. bei einer Freiluft-Beleuchtungseinrichtung
während des Tages gesichert werden, bzw. bei Ausfällen der
externen Stromversorgung eine Notstromversorgung zur Auf-
rechterhaltung der Flächendeckung des Kommunikationssystems
erfolgen. Die Stromversorgung der Funkstation wird dadurch
15 unabhängiger von der externen Stromversorgung. Eine gal-
vanische Trennung der Funkstation von der externen Strom-
versorgung, die auch durch einen Trenntrafo bewirkt werden
kann, vermeidet zudem, daß direkte Einwirkungen von Störungen
auf die externe Stromversorgung die Funktion der Funkstation
20 beeinträchtigen.

Vorteilhafterweise ist eine Einrichtung zum Kühlen der Funk-
station mit einem aufsteigenden Luftstrom thermisch gekop-
pelt. Ein aufsteigender Luftstrom entsteht beispielsweise
25 durch einen Kamineffekt, wenn warme, leichtere Luft in Boden-
nähe aufsteigt und damit einen Luftstrom erzeugt. Öffnungen
im Gehäuse der Beleuchtungseinrichtung sind so ausgestaltet,
daß sie diesen Luftstrom aufnehmen und an Einrichtungen zum
Kühlen der Funkstation, beispielsweise Kühlrippen vorbei-
30 führen und somit auch ein Kühlen der Funkstation bewirkt
wird.

Der kommunikationstechnische Anschluß der Funkstation kann
selbstverständlich über eine Festleitung zu weiteren Netz-
35 elementen des Kommunikationssystems erfolgen, jedoch kann
dieser kommunikationstechnische Anschluß auch über eine
Funkverbindung erfolgen, die den Montageort der Beleuchtungs-

einrichtung bzw. optischen Signalisierungseinrichtung leicht erreichen kann.

- Diese Funkverbindung kann insbesondere über Infrarotsignale von weiteren derartigen Einrichtungen oder Signale im Frequenzband von Straßenverkehrskommunikationseinrichtungen sichergestellt werden. Für Infrarotverbindungen sind wirtschaftliche Baugruppen verfügbar, die eine kostengünstige Installation des kommunikationstechnischen Anschluß erlauben.
- 10 Soll das Frequenzband von Straßenverkehrskommunikationseinrichtungen genutzt werden, dann ergibt sich insbesondere bei einer Installation entlang von Straßen der Vorteil, daß keine zusätzliche Frequenzzuteilung nötig ist.
- 15 Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausbildung der Funkstation ist in diese an einem Standort mit freier Abstrahlung in direkter Linie zur Erde in einer Montagehöhe von mindestens 2,5 Metern montiert. Die freie Abstrahlung von der Antenneneinrichtung in Richtung Endgerät verhindert eine Abschattung der
- 20 Funksignale und ermöglicht es, die zur Versorgung einer Kommunikationsverbindung nötige Sendeenergie gering zu halten. Die Montagehöhe prägt insbesondere den Funkbereich der Funkstation, so daß eine Mindest-Montagehöhe zur Gewährleistung eines ausreichenden Funkbereiches vorteilhaft ist.
- 25 Beleuchtungseinrichtungen sind, wenn sie als Straßenlampen ausgeprägt sind, meist freistehend, so daß eine Einrichtung zur Solarstromversorgung einfach an ihnen zu montieren ist. Diese Einrichtung zur Solarstromversorgung trägt dazu bei,
- 30 die Stromaufnahme über eine externe Stromversorgung zu verringern. Gleiches gilt für optische Signalisierungseinrichtungen.

- Die erfindungsgemäße Funkstation soll im folgenden unter
- 35 Bezugnahme auf die Figuren anhand von Ausführungsbeispielen näher erläutert werden. Die Erfindung wird bezüglich einer Basisstation für ein GSM-Mobilfunksystem erläutert. Die

erfindungsgemäße Funkstation kann ebenso als Basisstation für andere Mobilfunknetze, für DECT-Schnurlos-Kommunikationssysteme und auch als Funkstationen zum schnurlosen Teilnehmeranschluß (wireless in the local loop) u.s.w. - sowohl auf der Netzseite, als auch auf der Teilnehmerseite - ausgeprägt sein.

Dabei zeigt

- 10 FIG 1 zwei in Straßenlampen integrierte Funkstationen,
- FIG 2 zwei Varianten einer Beleuchtungseinrichtung mit integrierter Funkstation, jeweils in Seitenansicht (a und d),
- 15 Ansicht von unten (b und e) und Ansicht von oben (c und f),
- FIG 3 zwei in Deckenbeleuchtungseinrichtungen integrierte Funkstationen in einem geschlossenen Raum,
- 20 FIG 4 eine Ansicht von unten einer in einer Deckenbeleuchtungseinrichtung integrierten Funkstation,
- FIG 5 eine Funkstation, die in eine Verkehrsampel
- 25 integriert ist, und
- FIG 6 eine Funkstation, die in ein beleuchtetes Verkehrsschild integriert ist.
- 30 FIG 1 zeigt zwei Beleuchtungseinrichtungen in der Gestalt von Straßenlampen. Solche Straßenlampen werden zur Beleuchtung von Straßen, Fußwegen, Fußgängerzonen oder anderen Räumen mit viel Personenverkehr eingesetzt. Diese Straßenlampen werden im Abstand von mehreren Metern in einer Montagehöhe von
- 35 größer 3 Metern auf Masten montiert. Zu Einzelheiten der Montage und Planung von Beleuchtungsanlagen wird auf C.H. Sturm und E. Klein, „Betriebsgeräte und Schaltungen für

elektrische Lampen", Siemens Aktiengesellschaft, Berlin, München, 1992, insbesondere Seiten 326 bis 330 verwiesen.

Die Beleuchtungseinrichtung weist ein Gehäuse G und einen
5 Lichtstrahler L auf, wobei die Beleuchtungseinrichtung mit
einer externen Stromversorgung SV und einer Einrichtung zum
Blitzschutz B verbunden ist. Die Stromversorgung ist bei-
spielsweise eine 230 Volt Wechselspannung. Der Blitzschutz B
der Beleuchtungseinrichtung ist über den Mast durch eine
10 Erdung am Fuße des Mastes realisiert.

In das Gehäuse G der Beleuchtungseinrichtung ist eine Funk-
station BS integriert. Diese Basisstation BS ist als Mikro-
Sende/Empfangsstation ausgeprägt und enthält Sende- und
15 Empfangseinrichtungen und Einrichtungen zur Organisation und
Steuerung der Basisstation BS. Die Basisstation BS ist bei-
spielsweise Teil eines GSM-Mobilfunksystems und versorgt
jeweils eine Mikrozelle. Zum inneren Aufbau einer Basis-
station BS wird auf „AirXpress-D900/D1800 Mobile Network Base
20 Station equipment“, Siemens Aktiengesellschaft vom Februar
1996 verwiesen. Zum netzseitigen Anschluß der Basisstation BS
können vorhandene Kabelschächte des die Beleuchtungseinrich-
tung umfassenden Beleuchtungssystems mitgenutzt werden.

25 Jede Basisstation BS versorgt einen Funkbereich, der zumin-
dest in seinen Randbereichen mit Funkbereichen benachbarter
Basisstationen BS überlappt. Gemäß dem Ausführungsbeispiel
stellt die Basisstation BS Kanäle auf einer Trägerfrequenz
bereit oder enthält nur die Einrichtungen, die innerhalb des
30 GSM-Mobilfunksystems zur Versorgung der Mikrozelle mit funk-
technischen Ressourcen unbedingt notwendig sind. Dadurch ist
eine Miniaturisierung der Basisstation BS mit geringen Sende-
leistungen von 0,01 bis 2,5 W möglich. Die Miniaturisierung
und die verringerte Leistungsaufnahme erlauben es, die Basis-
35 station BS in das Gehäuse G der Beleuchtungseinrichtung zu
integrieren. Durch den einfachen Aufbau der Basisstation BS

wird ebenso Aufwand bei der Überwachung, Steuerung und Wartung (O&M) der Basisstation BS eingespart.

Der Katalog „Außenbeleuchtungen“ der Siemens Aktiengesellschaft, vom 1. Febr. 1993, Bestellnummer E 20002-K8420-A101-A3 zeigt beispielhafte Gehäuseformen für die Integration einer Basisstation BS in das Gehäuse G. Das Gehäuse G der Beleuchtungseinrichtung ist aufklappbar, so daß ein leichter Zugang zu Steckmodulen der Basisstation BS möglich ist.

10

Nach FIG 2a erfolgt die Stromversorgung SV und der kommunikationstechnische Anschluß KA über den Mastansatz, wobei der Mastansatz ebenfalls die Einrichtung zum Blitzschutz B führt. Der Stromversorgungsanschluß SA der Basisstation stellt die Verbindung zwischen der externen Stromversorgung SV und der

15

Bei eingeschalteter Stromversorgung SV wird sowohl die als Batterie Akku ausgestaltete Einrichtung zur Energiespeicherung als auch die Basisstation BS mit einer Wechselspannung von 230 Volt versorgt. Gleichzeitig dient die Stromversorgung SV zum Betreiben der Beleuchtungseinrichtung L, die sich im unteren Teil des Gehäuses G befindet.

20

Gemäß FIG 2d kann der kommunikationstechnische Anschluß KA alternativ auch durch eine Funkverbindung erfolgen, wobei auf dem Gehäuse G Antenneneinrichtungen montiert sind, die mit benachbarten Beleuchtungseinrichtungen oder ähnlichen Einrichtungen über eine im Sinne einer Richtfunkstrecke ausgeprägten Funkschnittstelle verbunden sind. Die Funkschnittstelle kann über Infrarotsignale, in einem für Richtfunk reservierten Frequenzband oder im Frequenzband für Straßenverkehrskommunikationseinrichtungen (z.B. für Mautsysteme oder für ein Auto-Radar) oder gar im Frequenzband des Kommunikationssystems betrieben werden.

30

35

- Zum kommunikationstechnischen Anschluß KA wird nach einer weiteren Ausprägung der Basisstation BS ein Funkkanal, der auch zum Versorgen der Zelle einsetzbar ist, benutzt. Damit müßten bei einer Anzahl aufgereihter Beleuchtungseinrichtungen mit Basisstationen BS nur eine Untermenge drahtgebunden kommunikationstechnisch versorgt werden, währenddessen die anderen auf obengenannte Weise im Sinne eines Daisy-Chain, o.ä. versorgt werden.
- 10 Da die durch die Funkverbindungen zu überwindenden Distanzen gering sind, kann mit geringen Sendeleistungen und platzsparend dimensionierten Antenneneinrichtungen gearbeitet werden. Atmosphärische Störungen sind bei diesen geringen Distanzen unbedeutend und Störungen auf andere Kommunikationssysteme gering.

- In den FIG 2b und 2e ist in einer Ansicht aus der Bodenperspektive das Gehäuse G der Beleuchtungseinrichtung gezeigt. Der Lichtstrahler L, dessen Abstrahlungsdiagramm kegelförmig ist hat eine optisch wenig abgeschattete Abstrahlungsapertur zur Erdoberfläche. An seiner Seite sind Antenneneinrichtungen AE montiert, die als Antenneneinrichtungen der Basisstation BS die funktechnische Versorgung der Mikrozeile vornehmen. Die Antenneneinrichtungen AE können auch mit Antennen für den kommunikationstechnischen Anschluß KA kombiniert werden.

- In FIG 2e ist ein Spalt dargestellt, der unterhalb und alternativ auch an den Rändern des Gehäuses einen aufsteigenden Luftstrom aufnehmen kann. Dieser Luftstrom dringt in das Gehäuse G ein und ist thermisch mit einer Einrichtung KA zum Kühlen der Basisstation BS verbunden. Durch den Kamineffekt und die Strömung der aufsteigenden Luft wird ein zusätzlicher Kühleffekt für die Basisstation BS erzielt. Es kann dabei vorgesehen sein, daß der Lichtstrahler L gegenüber der Basisstation BS thermisch isoliert ist. Alternativ kann durch eine steuerbare Wärmeübertragung beispielsweise während der Nacht die Basisstation BS durch den Lichtstrahler L vorgeheizt

werden. Die Ausgestaltung der thermischen Kopplung zwischen Lichtstrahler L und Basisstation BS kann besonders vorteilhaft genutzt werden, wenn die Basisstation BS z.B. während der Nachtstunden in einen Stand-by-Betrieb geschaltet ist.

5

Zur Kühlung der Basisstation BS können die stark erhitzten Einrichtungen auf einen Kühlkörper montiert sein, der thermisch leitend mit der Außenwand des Gehäuses G verbunden ist. Ebenso kann im Sinne eines Windrades Frischluft seitlich in
10 das Gehäuse G eindringen und zur Kühlung der Basisstation BS beitragen.

Die FIG 2c und 2f zeigen eine Ansicht von oben auf das Gehäuse G der Beleuchtungseinrichtung. Auf der Oberseite des
15 Gehäuses G oder den Seiten sind Luftauslaßschlitze vorgesehen, die zur Einrichtung zum Kühlen K der Basisstation BS vorgesehen sind und den Luftauslaß ermöglichen. Diese Schlitze sind gegen das Eindringen von Regenwasser geschützt. Zusätzlich ist gemäß FIG 2f eine Einrichtung S zur Solar-
20 stromversorgung vorgesehen, die mit der Batterie (Akku) oder direkt mit der Stromversorgung SV verbunden ist. Über ein Solarpanel wird ein Teil der Lichtstrahlung absorbiert und in elektrische Energie umgewandelt, die zur Stromversorgung der Basisstation BS beiträgt.

25

FIG 3 zeigt eine als Deckenbeleuchtung ausgeprägte Beleuchtungseinrichtung, in die eine Basisstation BS integriert ist. Zusätzlich zur externen Stromversorgung SV, die für die Beleuchtungseinrichtung und die Basisstation BS vorgesehen
30 ist, liegt ein kommunikationstechnischer Anschluß KA vor, der die Basisstationen BS mit weiteren Einrichtungen des Mobil-Kommunikationssystemes, z.B. einem Basisstationscontroller verbindet.

35 Die Beleuchtungseinrichtung ist derartig in die Decke des Innenraumes eingebaut, daß eine Öffnung für den Lichtstrahler

L und Oberflächen für die Montage von Antenneneinrichtungen AE der Basisstation BS sichtbar sind.

- 5 Die Integration der Basisstation BS in das Gehäuse G der Beleuchtungseinrichtung kann zum vollständigen Einschließen der Basisstation in dieses Gehäuse G oder nur zum teilweisen Einschließen führen.

- 10 Gemäß FIG 4 ist vorgesehen, zur Kühlung der Basisstation BS die Öffnung für den Lichtstrahler L und eventuell zusätzlich die Antenneneinrichtungen AE in einen Zugang für eine Klimaanlage K einzubringen, wobei die Klimaanlage K gleichzeitig zur Kühlung der Basisstation BS verwendet wird.

- 15 FIG 5 zeigt eine optische Signalisierungseinrichtung in Form einer Verkehrsampel. Solche Verkehrsampeln werden zur Signalisierung für den straßengebundenen Fahrzeugverkehr, aber auch für andere Verkehrsmittel und für Fußgänger eingesetzt. Diese Verkehrsampeln werden so z.B. an Straßenkreuzungen in
20 einer Montagehöhe von größer 2,5 Metern auf Masten oder auch hängend an Seilen montiert. Zu Einzelheiten der Montage und Ausgestaltung von Verkehrsampeln wird auf die US Patentschrift US 2,925,458 verwiesen.

- 25 Die optische Signalisierungseinrichtung nach FIG 5 weist ein Gehäuse G und mehrere Lichtstrahler L auf, wobei die Signalisierungseinrichtung mit einer externen Stromversorgung SV und einer Einrichtung zum Blitzschutz B verbunden ist. Die Stromversorgung ist beispielsweise eine 230 Volt Wechselspannung.
30 Der Blitzschutz B der Signalisierungseinrichtung ist über den Mast durch eine Erdung am Fuße des Mastes realisiert.

- In das Gehäuse G der Signalisierungseinrichtung ist eine Basisstation BS integriert. Diese Basisstation BS ist wie in
35 FIG 1 und 2 geschildert aufgebaut.

Antenneneinrichtungen AE der Basisstation BS sind an die Außenwand des Gehäuses der Signalisierungseinrichtung montiert, wobei eine Rundstrahlcharakteristik oder auch eine richtungsgebunden Abstrahlung erzielt werden kann. Die Antenneneinrichtungen AE der Basisstation BS nehmen die funkttechnische Versorgung der Mikrozelle vor. Die Antenneneinrichtungen AE können auch mit Antennen für den kommunikationstechnischen Anschluß KA kombiniert werden. Der kommunikationstechnische Anschluß KA erfolgt nach einer alternativen Ausführungsform über eine Steuerung der Signalisierungseinrichtung. Insbesondere bei vernetzten Verkehrsleiteinrichtungen, z.B. in Großstädten werden somit bereits verlegte Übertragungsstrecken mitbenutzt.

Wie auch bei der Beleuchtungseinrichtung ist es vorteilhaft, die konstruktive Ausgestaltung der Antenneneinrichtungen AE an die eines Lichtstrahlers L zu koppeln. So kann eine Ausparung im Gehäuse G der Signalisierungseinrichtung den Lichtstrahler L zur optischen Signalisierung und eine Antenneneinrichtung AE aufnehmen. Der Lichtstrahler L und die entsprechende Antenneneinrichtung AE haben somit ähnliche Abstrahlungsdiagramme.

Es ist bekannt, die Steuerung einer Signalisierungseinrichtung mit dem Verkehrsaufkommen zu verbinden, indem z.B. bei einer Verkehrsampel die Ampelphasen für die besonders beanspruchte Durchlaßrichtung verlängert werden. In gleicher Weise kann die Information über das Verkehrsaufkommen zur Steuerung der Basisstation BS genutzt werden. Bei hohem Verkehrsaufkommen - damit liegt in der Regel auch eine hohe Nachfrage nach kommunikationstechnischer Versorgung vor - können beispielsweise zusätzliche Frequenzkanäle zugeschaltet werden.

Nach FIG 6 ist die optische Signalisierungseinrichtung als Verkehrsschild mit Lichtstrahler L ausgeprägt. Viele Verkehrsschilder oder Hinweisschilder sind beleuchtet, um sie

besser sichtbar zu machen. Die in FIG 6 dargestellte innere Beleuchtung wird durch einen Lichtstrahler L realisiert, der im Gehäuse G des Verkehrsschildes angeordnet ist und dessen Strahlung eine z.B. verglaste Außenwand des Gehäuses G durch-

5 scheint. Auf dieser verglasten Außenwand ist die Signalisierungsnachricht des Verkehrsschildes aufgebracht. Diese Signalisierungsnachricht ist im Dunklen durch die Beleuchtung gut sichtbar. Im Gehäuse G ist zusätzlich eine Basisstation BS integriert. Antenneneinrichtungen AE sind auf einer oder

10 mehreren Außenwänden des Gehäuses G angebracht und sichern so die bestimmungsgemäße funktechnische Versorgung.

Bei der Auswahl und Montage der zuvor geschilderten Beleuchtungs- bzw. Signalisierungseinrichtungen ist zu beachten, daß

15 Standorte mit hohem Personenaufkommen ausgewählt werden. Dabei ist auch auf eine möglichst große Verweildauer der Verkehrsteilnehmer im Funkereich der Basisstation zu achten, so daß Zonen mit einem stehenden Verkehr gegenüber Zonen mit fließenden Verkehr vorzuziehen sind.

Patentansprüche

1. Funkstation (BS) für ein Mobil-Kommunikationssystem,
mit einem netzseitigen kommunikationstechnischen Anschluß
5 (KA) und mit einem Stromversorgungsanschluß (SA),
dadurch gekennzeichnet,
- daß die Funkstation (BS) in ein Gehäuse (G) einer optischen
Signalisierungseinrichtung mit zumindest einem Lichtstrah-
ler (L) und einer externen Stromversorgung (SV) integriert
10 ist.
2. Funkstation (BS) für ein Mobil-Kommunikationssystem,
mit einem netzseitigen kommunikationstechnischen Anschluß
(KA) und mit einem Stromversorgungsanschluß (SA),
15 dadurch gekennzeichnet,
- daß die Funkstation (BS) in ein Gehäuse (G) einer Beleuch-
tungseinrichtung mit zumindest einem Lichtstrahler (L) und
einer externen Stromversorgung (SV) integriert ist.
- 20 3. Funkstation (BS) nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Stromversorgungsanschluß (SA) der Funkstation (BS)
an die externe Stromversorgung (SV) angeschlossen ist.
- 25 4. Funkstation (BS) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
mit einer Antenneneinrichtung (AE), deren Abstrahlungsdiagramm
mit dem des Lichtstrahlers (L) korrespondiert.
5. Funkstation (BS) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,,
30 dadurch gekennzeichnet,
daß das Gehäuse (G) mit einer Einrichtung (B) zum Blitzschutz
verbunden ist, an die zusätzlich die Funkstation (BS) ange-
schlossen ist.
- 35 6. Funkstation (BS) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
mit einer durch die Stromversorgung (SV) gespeisten Einrich-
tung (Akku) zur Energiespeicherung, die zur Versorgung der


15

Funkstation (BS) bei abgeschalteter externer Stromversorgung (SV) vorgesehen ist.

7. Funkstation (BS) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
5 mit einer Einrichtung (K) zum Kühlen der Funkstation (BS),
die mit einem externen Luftstrom thermisch gekoppelt ist.
8. Funkstation (BS) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
bei der der kommunikationstechnischen Anschluß (KA) der Funk-
10 station (BS) über eine Funkverbindung erfolgt.
9. Funkstation (BS) nach Anspruch 8,
bei der die Funkverbindung über Infrarotsignale von weiteren
Standorten sichergestellt wird.
15
10. Funkstation (BS) nach Anspruch 8,
bei der die Funkverbindung über Signale im Frequenzband von
Straßenverkehrskommunikationseinrichtungen von weiteren
Standorten sichergestellt wird.
20
11. Funkstation (BS) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
die an einem Standort mit freier Abstrahlung in direkter
Linie zu einem Endgerät (MS).
- 25 12. Funkstation (BS) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
mit einer Montagehöhe von mindestens 2,5 m.
13. Funkstation (BS) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
mit einer Einrichtung (S) zur Solarstromversorgung.
30
14. Funkstation nach einem der Ansprüche 1 oder 3 bis 13,
bei der die optische Signalisierungseinrichtung durch eine
Verkehrsampel realisiert ist.
- 35 15. Funkstation nach einem der Ansprüche 2 bis 13,
bei der die Beleuchtungseinrichtung durch eine Straßenlaterne
realisiert ist.


1/4

Fig.1

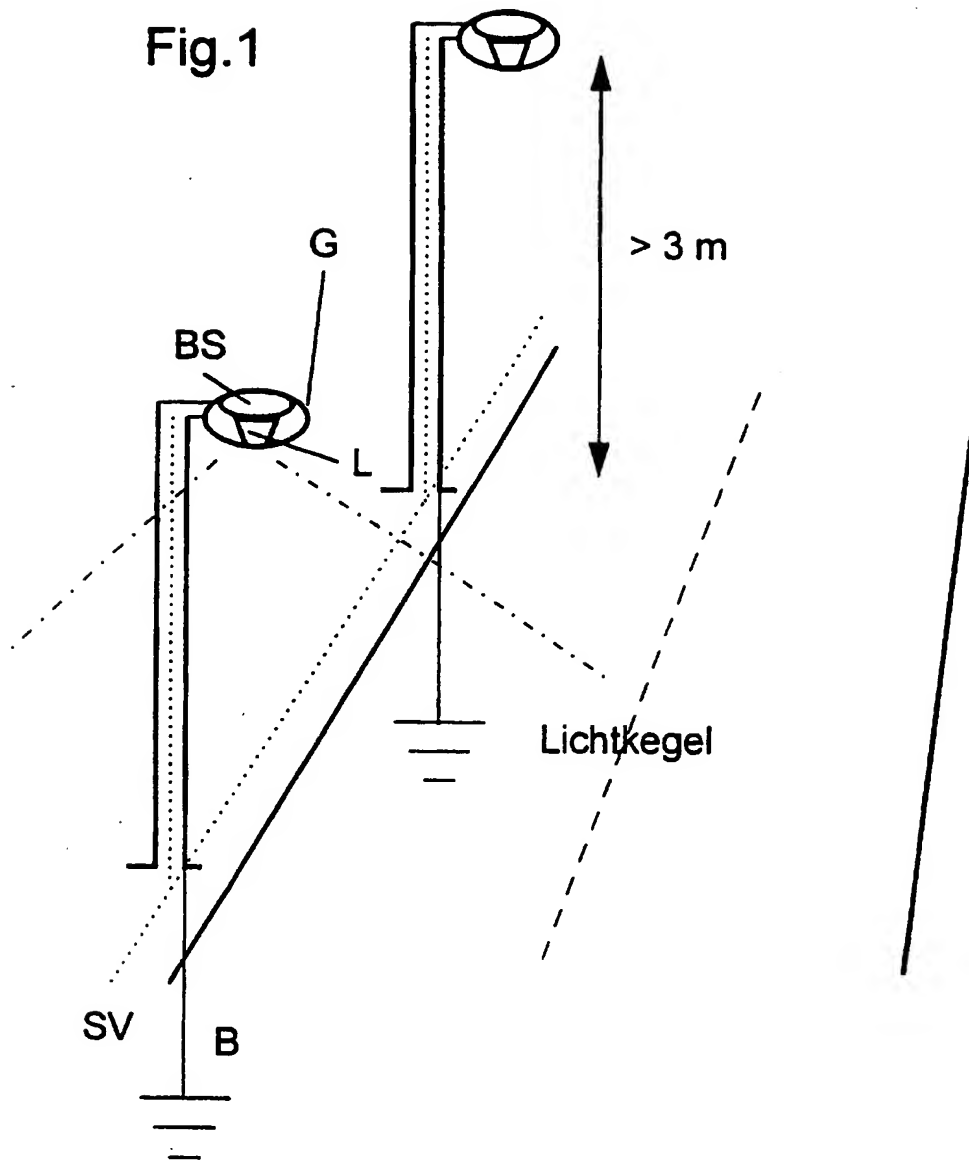

2/4

Fig.2

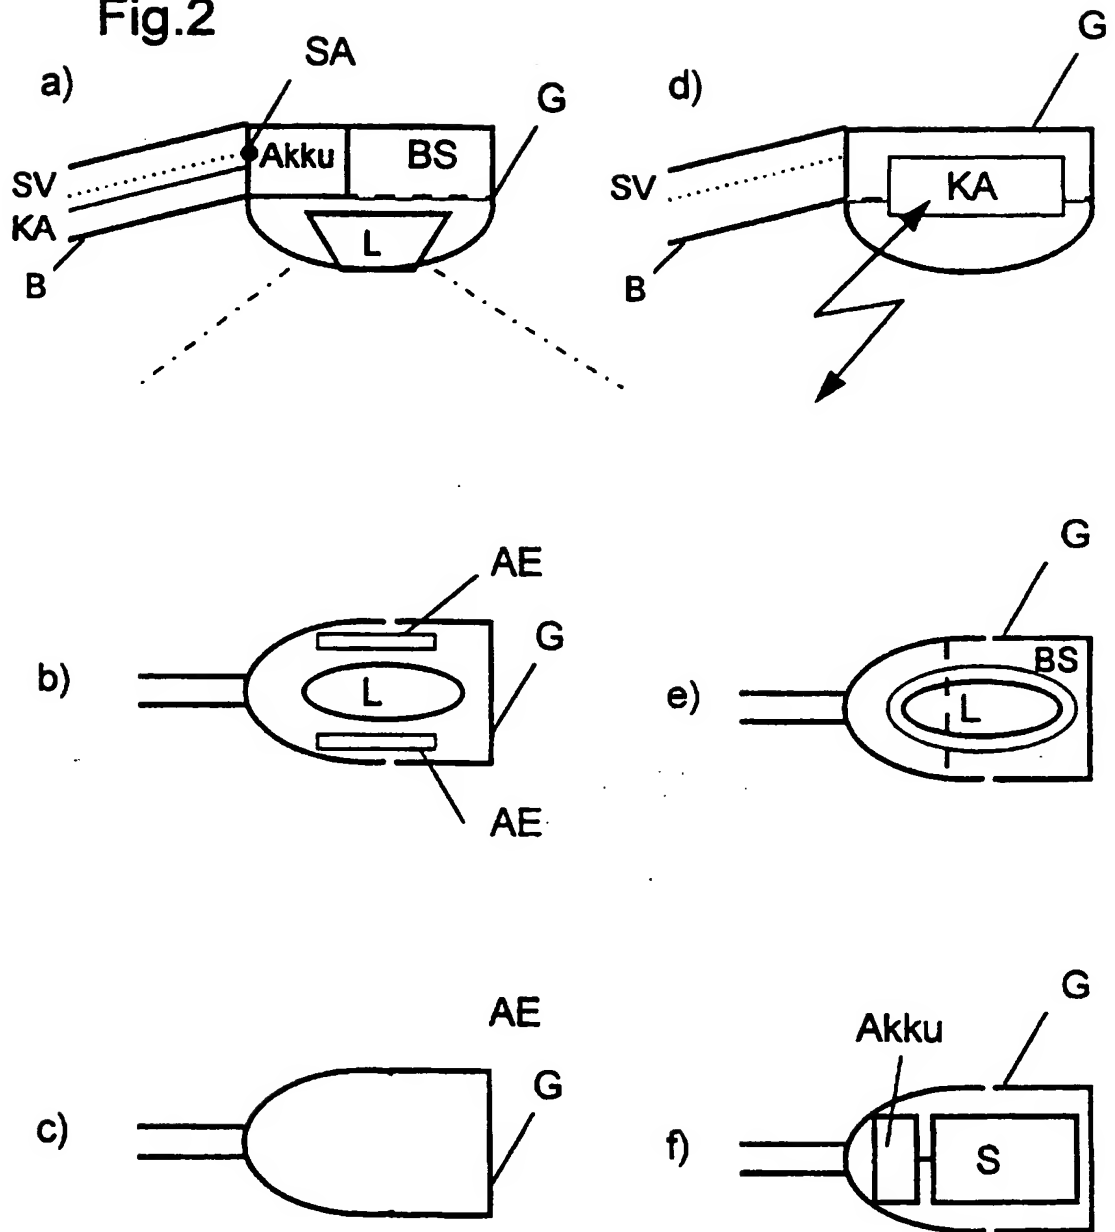

3/4

Fig.3


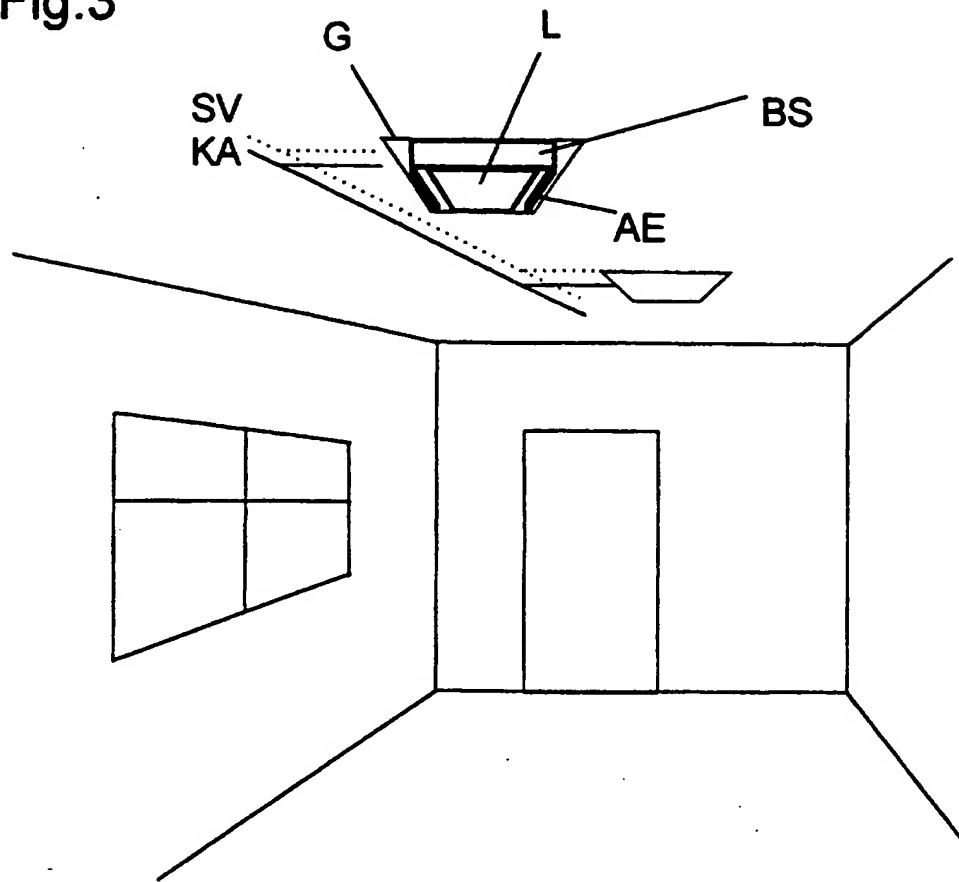


Fig.4

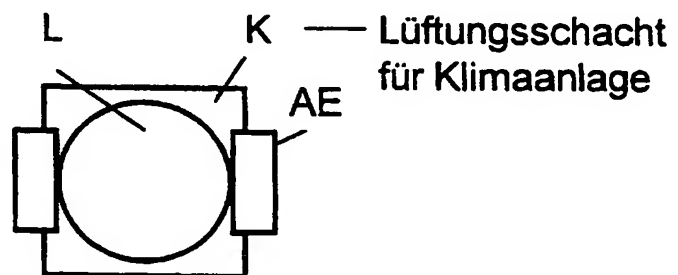

4/4

Fig.5


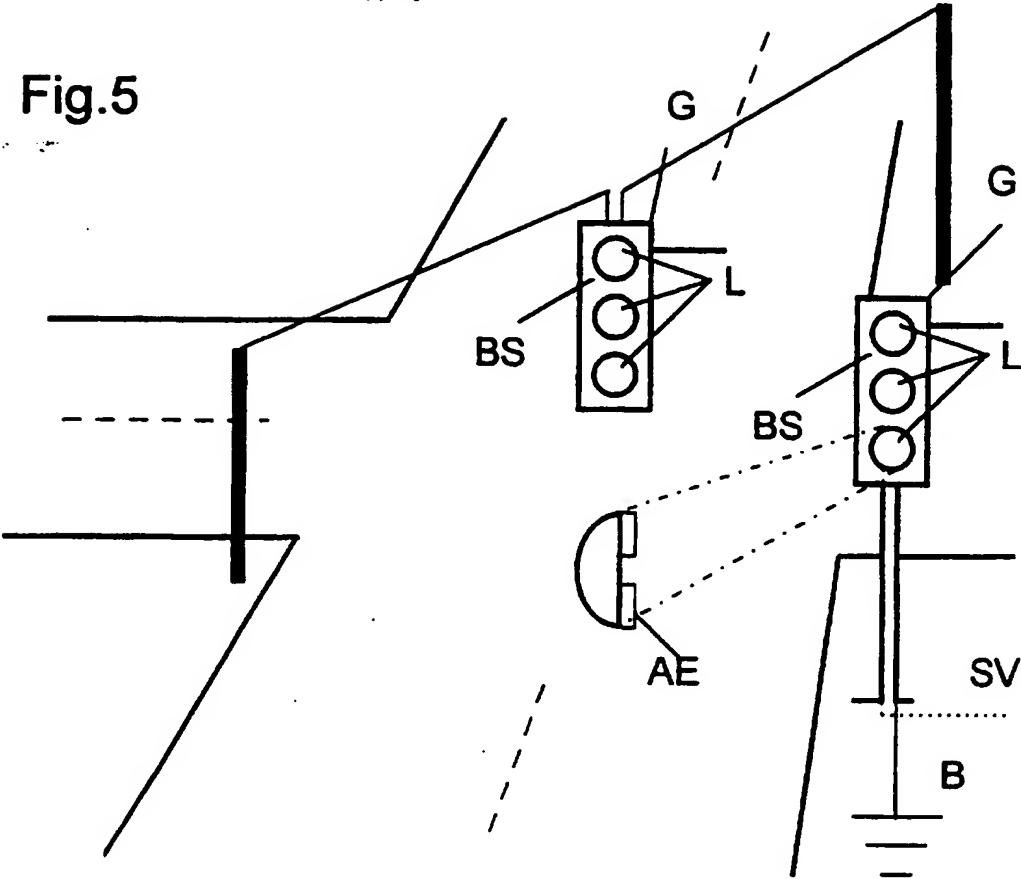


Fig.6

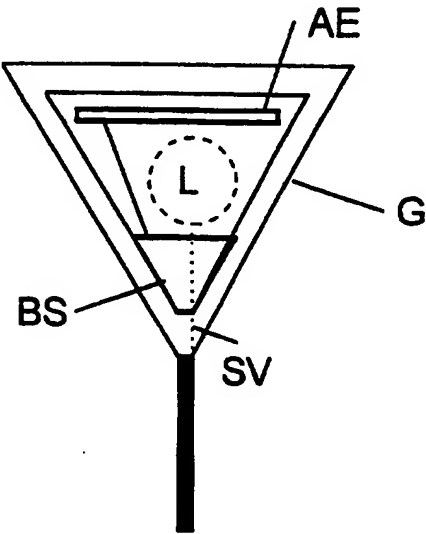

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/DE 97/02069

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 6 H04B1/38 H04B7/26

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 6 H040 H04B

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 018, no. 280 (E-1555), 27 May 1994 & JP 06 053894 A (NIPPON STEEL CORP), 25 February 1994. see abstract ---	1-3.11. 12.15
X	EP 0 710 999 A (NEC CORPORATION) 8 May 1996 see column 2, line 27 - column 3, line 5 see column 4, line 32 - column 6, line 8 see figures 2-5 ---	1-3.11. 12.15
A	US 5 424 859 A (UEHARA ET AL) 13 June 1995 see column 2, line 14 - column 3, line 56 see column 10, line 16 - line 61 -----	1-4.6.8. 9.11.12

☐ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier document but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but after than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance: the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance: the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

"S" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

5 February 1998

Date of mailing of the international search report

12/02/1998

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx 31 651 epo nl
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Behringer, L.V.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/DE 97/02069

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 0710999 A	08-05-96	JP 2531362 B	04-09-96
		JP 7095647 A	07-04-95
		US 5556066 A	17-09-96
		US 5673886 A	07-10-97
US 5424859 A	13-06-95	JP 6164460 A	10-06-94

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Int. nationales Aktenzeichen

PCT/DE 97/02069

A. KLASIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 6 H04B1/38 H04B7/26		
Nach der internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK		
B. RECHERCHIERTE GEBIETE Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 6 H04Q H04B		
Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen		
Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)		
C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 018, no. 280 (E-1555), 27. Mai 1994 & JP 06 053894 A (NIPPON STEEL CORP). 25. Februar 1994. siehe Zusammenfassung ---	1-3.11. 12.15
X	EP 0 710 999 A (NEC CORPORATION) 3. Mai 1996 siehe Spalte 2, Zeile 27 - Spalte 3, Zeile 5 siehe Spalte 4, Zeile 32 - Spalte 6, Zeile 8 siehe Abbildungen 2-5 ---	1-3.11. 12.15
-/-		
<input checked="" type="checkbox"/> Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen		
<input checked="" type="checkbox"/> Siehe Anhang Patentfamilie		
Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen A* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist E* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist L* Veröffentlichung, die geeignet ist einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) O* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht P* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist T* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist X* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfindungsmässiger Tätigkeit beruhend betrachtet werden Y* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfindungsmässiger Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist Z* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist		
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 5. Februar 1998		Abschlusssdatum des internationalen Recherchenberichts 12/02/1998
Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P. B. 5818 Patentkanal 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040 Tx 31 651 300 nl Fax: (+31-70) 340-3016		Bevollmächtigter Beauftragter Behringer, L.V.

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE 97/02069

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	<p>US 5 424 859 A (UEHARA ET AL) 13.Juni 1995</p> <p>siehe Spalte 2. Zeile 14 - Spalte 3, Zeile 56</p> <p>siehe Spalte 10. Zeile 16 - Zeile 61</p> <p>-----</p>	<p>1-4,6.8.</p> <p>9.11,12</p>

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE 97/02069

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 0710999 A	08-05-96	JP 2531362 B	04-09-96
		JP 7095647 A	07-04-95
		US 5556066 A	17-09-96
		US 5673886 A	07-10-97
<hr/>			
US 5424859 A	13-06-95	JP 6164460 A	10-06-94
<hr/>			